

エフエーボード S

**販売
&リース**

フライアッシュ充填の
最強敷板 **軽く、強い!**

耐久性に優れる

土木・建築のあらゆる場面で

大活躍!

[耐荷重]

最大車輛重量

105トン

[重量]

4×8判

50±3kg

4×8判

- 両面リブ付●
- 片面リブ付●


**フライアッシュ強化
ポリエチレン製安全敷板**




エフエーボード S

TOIDE FA-Board S 4×8判 両面リブ付／片面リブ付

[ブラインド効果：紫外線反射効果]



- ★ブラインド効果・太陽光を跳ね返す
- ★20年の長期対候性

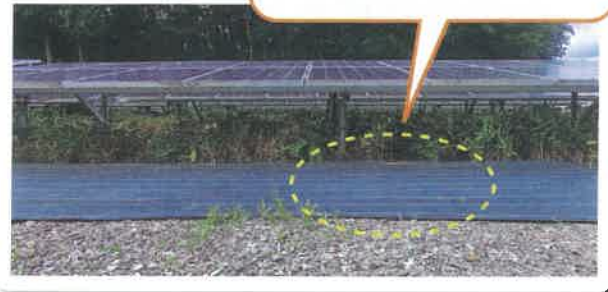


3 大特長

- ① 環境、エコ、リサイクルへの配慮**
➔100%リサイクル材料、軽量であり CO2 削減効果大
- ② 圧倒的な耐久性と復元性**
➔ブラインド効果による 20 年間の長期対候性、フライアッシュ強化性能
- ③ 優れた安全性**
➔土壌汚染溶出試験合格・土壌汚染無し、高比重により水に浮かない

仕様

- 両面／片面シボの 2 種類
- 材質／ポリエチレン＋フライアッシュ
- 標準寸法／
4×8判 1220×2440× 基盤厚さ 13 mm (+リブ模様 7 mm)
- 標準重量／4×8判：50±3 kg
- 耐荷重／最大車両重量 105t
〔富山県産業技術開発センター〕
- 穴径／丸穴 25 mmΦ 穴数／丸穴 16
- 会社名を入れることができます。

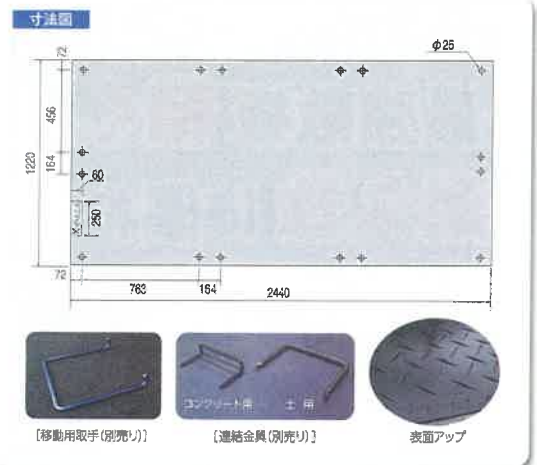

用途

- 森林業現場、林道整備 (作業車両、重機通路、駐車場、資材置き場)
- 土場整備、車両通路整備、雨対策、ぬかるみ対策、原木・端材置き場
- 生産現場、作業場整備 (薪生産、チップ生産、木質ペレット生産)、土汚れ対策
- 造園・公園、ゴルフ場 (コース芝養生)、グラウンドへの工事車両タイヤ痕養生
- イベント関係、仮設駐車場、仮設展示場、機材搬入時通路
- 輸送関係、車両通路、資材置き場、荷台養生、除草・防草対策 (高速道路付近)



注意

エフエーボード S は下記事項の取り扱いにはしないでください。
* クレーンのアウトリガー用敷板としての使用
* ブリッジ使用、穴のフタとしての使用

取扱関西総代理店
有限会社 ヒカリ
〒599-8101 大阪府堺市東区八下町1-137-1
TEL.072-240-5900 FAX.072-240-5901
HP <http://hikari-namacon-check.com>

HIKARI

[販売店]